Kurzanleitung

EMI-PowerPack

Akku-Spannungsversorgung für EMInspector® Nahfeldsonden

AlliCE
Messtechnik GmbH

Aufladbar über
PC oder USB Netzteil
Chargeable by
PC or USB power supply

USB Typ A – Ausgang/Output

Robustes eloxiertes Aluminiumgehäuse
Tough anodized aluminium body

LED

Wassergeschützte Elektronik
Water resistant electronics

Micro-USB – Eingang/Input

Standard USB-Stecker
Standard USB connector

Laden/Charging

Signal LED

Signal LED

Ladestand/battery level

Sicherheitshinweise

Setzen Sie das Gerät niemals Feuer, intensiver Sonneneinstrahlung oder großer Hitze aus: dies kann zu Feuer, Explosionen oder Freisetzung von giftigen Dämpfen führen.

Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den USB Buchsen.

Öffnen Sie das Gerät nicht.

Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.

Nutzen Sie das EMI-PowerPack nicht, wenn Flüssigkeit oder unangenehmer Geruch austritt.

Nutzen Sie das EMI-PowerPack nicht über 60°C. Die optimale Betriebstemperatur liegt zwischen 10°C und 35°C.

Technische Daten:

Battery Typ:	Li-Ion
Typische Nennleistung:	>3000 (mAh)Max.
Input:	5V – 900 mA
Max. Output	5V – 1500 mA
Abmessungen: (Länge/Durchmesser)	95 x 29 mm
Gewicht:	ca.85g
Betriebstemperatur:	10°C ... +35°C

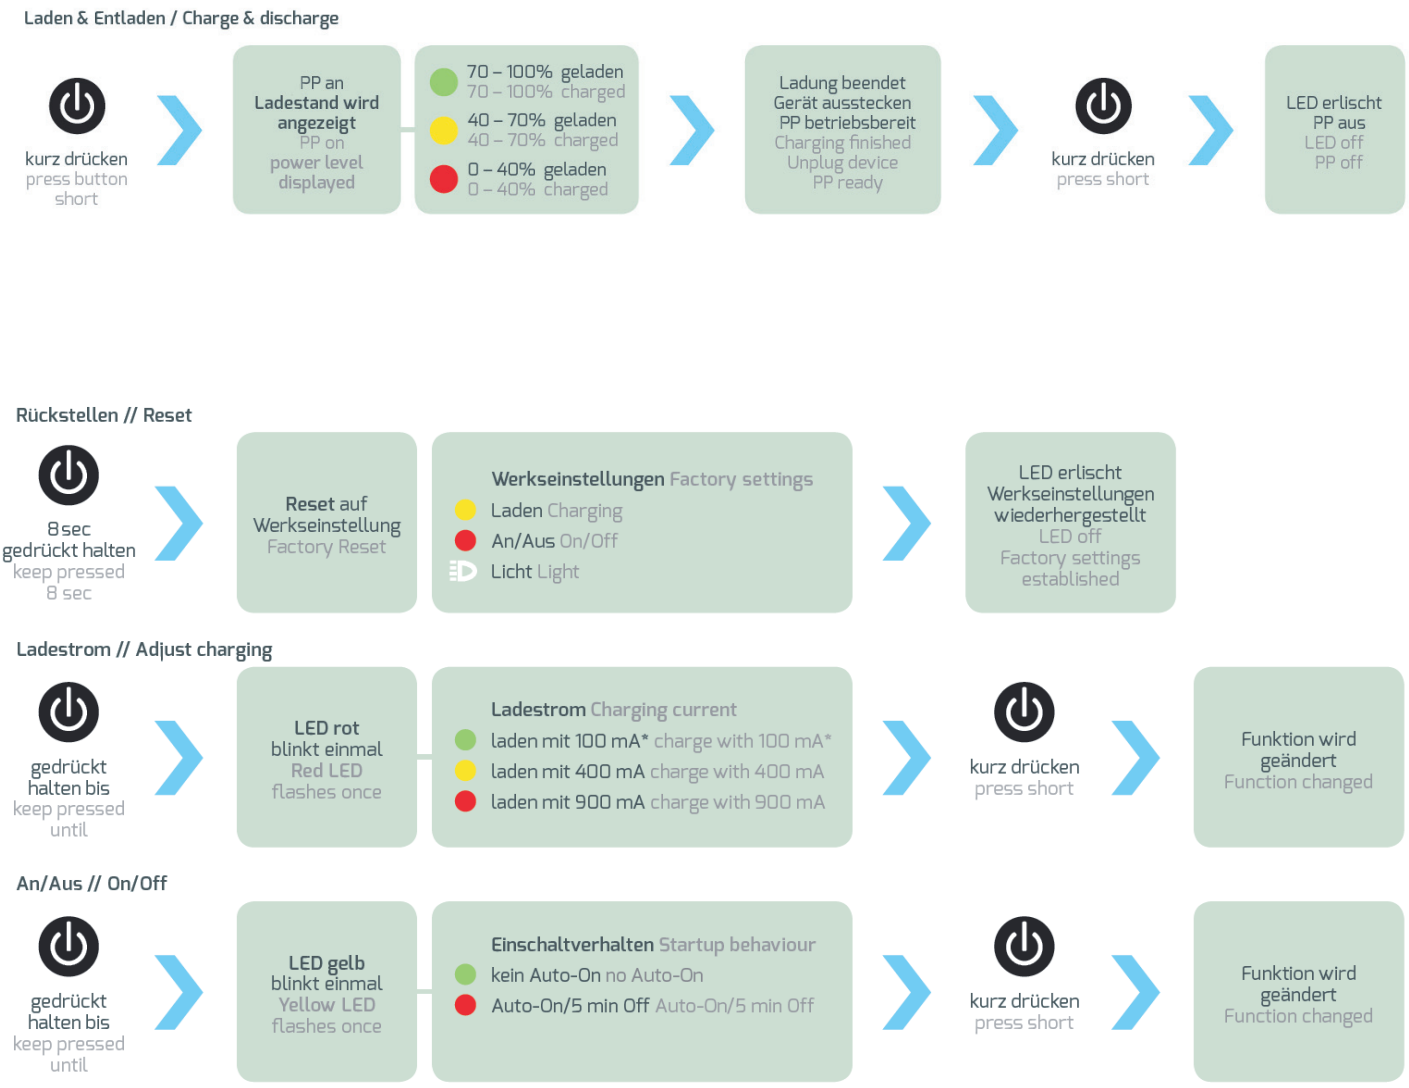

AlliCE
Messtechnik GmbH

make ALLICE your partner

ALLICE Messtechnik GmbH

Kelsterbacher Strasse 15-19 60528 Frankfurt am Main
Tel.: +49(0)69-67724-583 Fax: +49(0)69-67724-582
info@allice.de

www.allice.de

© 2017 Allice Messtechnik GmbH – Alle Rechte vorbehalten.
© 2017 Allice Messtechnik GmbH – All rights reserved
Verwendete Warenzeichen und Schutzrechte sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.
Logos and company names listed are trademarks or trade names of their respective owners.